

SOPHO Bedrijfstoestellen

Industrieel DECT-toestel model I600



Belangrijkste kenmerken

- Robuust ontwerp
- Stof- en spatwaterdicht (IP54)
- Verlicht LCD-beeldscherm
- SOS-toets
- Dodemansfunctie
- Tekstboodschappen (LRMS)
- Koptelefoon voor handenvrij gebruik
- Ingebouwde trilfunctie
- Menu in meerdere talen
- Geheugenkaart voor operator en persoonlijke gegevens
- DECT-aansluiting meerdere DECT-systemen (handmatige of automatische selectie)
- Compatibel met GAP

Het SOPHO I600 DECT-toestel met toebehoren maakt deel uit van de lijn SOPHO iSMobile@Net draadloze communicatieoplossingen.

Dit robuuste toestel is ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen, zoals de gezondheidszorg, productie, detailhandel en groothandel. Het toestel is stof- en spatwaterbestendig en maakt het u mogelijk de hele dag door te bellen, dankzij de oplaadbare reservebatterij.

De programmeerbare SOS-toets en dodemansfunctie (op basis van een niet-verticale lichaamshouding) verschaffen gebruikers een persoonlijk veiligheidsgevoel. Het toestel kan tekstberichten van verschillende bronnen ontvangen, zoals oproepen voor verpleegkundige hulp en alarmmeldingen.

Dankzij geavanceerde functies voor registratie van oproepen kunnen inkomende oproepen makkelijk worden beheerd zonder ook maar een oproep te verliezen.

Het toestel beschikt over een verwijderbare geheugenkaart waarop gegevens van de gebruiker en instellingen kunnen worden opgeslagen, evenals operatorgegevens. Dit betekent dat een DECT-toestel kan worden vervangen zonder dat het opnieuw moet worden geabonneerd of geherprogrammeerd.

Bij het toestel is een breed gamma toebehoren verkrijgbaar, zoals verschillende opladers, om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke behoeften van uw organisatie.

PHILIPS

Toebehoren

RIEMCLIP

Een riemclip maakt het makkelijk om het toestel mee te dragen en te gebruiken. Het toestel kan met of zonder de clip worden gebruikt. Deze wordt standaard op het toestel bevestigd.



KOPTELEFOON

De comfortabele koptelefoon heeft een ruisonderdrukkende microfoon en kan op verschillende manieren worden gedragen. Op het snoer bevindt zich een schakelaar voor een eenvoudige bediening. Wanneer de koptelefoon is aangesloten beschikt u over functies zoals automatisch opnemen en beltoon in het oor.



LEDEREN HOESJE

De lederen hoes beschermt het toestel bij gebruik in industriële omgevingen, zoals fabrieken, opslagplaatsen, enz. De hoes heeft een geïntegreerde riemclip en een doorschijnende plastic beschermfolie over toetsen en beeldscherm.

DESKTOPLADER

De standaard desktoplader beschikt over een elegant ontwerp.



DESKTOPLADER PLUS

De desktoplader Plus kan gebruikt worden om een reservebatterij op te laden, samen met het DECT-toestel.



MULTILADER

Met de multilader kunt u tot acht SOPHO I600 DECT-toestellen tegelijk opladen. Ze is zowel geschikt voor gebruik op het bureau als aan de muur en kan naast toestellen ook reservebatterijen opladen.

I600 GEHEUGENKAART TOOL EN TOEPASSING

Hiermee kunnen gebruikers de gegevens op de geheugenkaart van het toestel makkelijk bewerken en er een reservekopie van maken. De tool is een klein USB-apparaatje waarin de geheugenkaart past. Dankzij deze toepassing kunnen gebruikers opgeslagen gegevens, zoals een persoonlijk telefoonboek, via een PC bewerken.

Expert Services

De SOPHO I600 DECT-toestellen worden volledig ondersteund door de Expert Services van Philips. Dit uitgebreide dienstenportfolio levert het nodige inzicht en levert de nodige steun om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de infrastructuur en applicaties. De aangeboden diensten leveren u advies, design, aanpassing aan de klant, integratie, training, onderhoud, voortdurende optimalisatie en bieden u tevens diensten van business partners aan.

Technische gegevens


FUNCTIES VAN HET TOESTEL

- Aansluiting meerdere (10) DECT-systemen met handmatige of automatische selectie
- Alarmfunctie (horloge)
- Alfnumerieke berichten (LRMS)
- Automatische encryptie voor beveiligde oproepen
- Automatische telefoniste
- Beheer van inkomende oproepen
- Beltonen (30) met afzonderlijke melodieën voor alle alarmen
- CLI-ondersteuning (naam & nummer)
- Dodemansfunctie, gebaseerd op een niet-verticale lichaamspositie
- Filter voor inkomende oproepen (10 nummers)
- Geheugenkaart voor opslag van gebruikersgegevens en abonnement
- Heroproep/wacht (PBX-informatie)
- Ingebouwd trilalarm
- Kristalheldere spraakqualiteit en naadloze overschakeling
- Licht, elegant en ergonomisch ontwerp
- Luidspreker voor handenvrij telefoneren (met indicator)
- Makkelijke menuprogrammering
- Meerdere menutalen (12)
- Microfoon mute
- Nummerherhaling (30 nummers)
- Ondersteuning voor externe handover
- Oproep afwijzen
- Oproepregistratie (laatste 30 beantwoorde, gemiste, afgewezen of gefilterde oproepen, met vermelding van datum/tijd)
- Persoonlijk telefoonboek (100 geheugenplaatsen van 16 tekens en 32 cijfers)
- Pre-dial nummervoorbereiding/correctie
- Regelbaar belvolume (8 standen)
- Regelbaar volume van oortelefoon, luidspreker en koptelefoon (8 standen)
- Snelkiezen (9 nummers)
- SOS-toets
- Stil opladen
- Stof- en spatwaterdicht
- Toetsenvergrendeling
- Tot 100 uur beltijd
- Tot 7 uur spreektijd
- Verbinding voor koptelefoon met haakschakelaar in snoer (standaard 2,5 mm plug)
- Verlicht beeldscherm

- Vermelding van datum/tijd voor gelogde oproepen en ontvangen berichten
- Weergave belduur
- Weergave van datum en tijd

LCD-SCHERM

Het LCD-beeldscherm is uitgerust met een pictogrammenregel (boven) en vier tekstregels van 16 tekens.

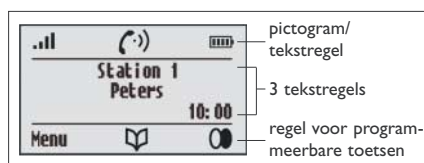

De pictogramregel geeft het volgende weer:

- Signaalsterkte
- Status batterij
- Van de haak
- Bericht-in-wacht
- Alfnumerieke berichten
- Luidspreker
- Beltoon uit
- Microfoon mute
- Alarm ingeschakeld

Overige weergegeven informatie:

- Operator
- Gebruikersnaam
- Tijd
- Inkomende oproep met naam/nummer
- Gemiste oproep

TOETSEN

Het DECT-toestel is uitgerust met 18 toetsen:

- Toetsenblok met 12 toetsen (0-9, * en #)
- 2 programmeerbare toetsen
- 4 toetsen met vaste functie:
 - SOS
 - R/Luidspreker
 - Omhoog/Omlaag/Verwijderen
 - Inhaken

De meeste toetsen hebben een dubbele functie die via een lange druk op de toets toegankelijk zijn.

MENUTALEN

De SOPHO I600 ondersteunt 12 menutalen: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

ALFNUMERIEKE BERICHTEN

Tussen verschillende DECT-toestellen en in combinatie met PBX-toepassingen kunnen tekstberichten worden verstuurd. De berichten kunnen altijd worden ontvangen, behalve wanneer het toestel uitgeschakeld is, buiten bereik is of wanneer hij stil oplaadt.

Functies en berichtenopties:

- Zenden/ontvangen berichten (160 tekens)*
- Type: normaal/dringend/noodgeval
- Opslaan van 10 berichten met weergave van status en datum/tijd

DODEMANSFUNCTIE EN SOS ALARM

Via het optiemenu kunt u een nummer programmeren dat automatisch wordt gebeld nadat een alarm is afgegaan.

In het geval van een man-down situatie wordt het alarm ingeschakeld nadat de positie van het toestel na een vooraf ingestelde tijdsduur van een verticale naar een horizontale positie is veranderd. Nadat de gebruiker de SOS-toets heeft ingedrukt, wordt het SOS-alarm geactiveerd.

Bij een dodemanssituatie of een SOS kan tevens een vooraf geprogrammeerde boodschap worden verstuurd. Na de inschakeling van het alarm, kan ofwel een spraakbericht worden verstuurd of een standaard oproep worden gelanceerd naar het geprogrammeerde nummer. Om de interventie door de gebruiker minimaal te houden, wordt het toestel automatisch van de haak genomen.

VISUELE SIGNALLEN

Bij het ontvangen van inkomende oproepen of berichten licht het scherm automatisch op.

GELUIDSSIGNALLEN

Naast de visuele signalen en beltonen, beschikt het toestel over een aantal geluidssignalen die de gebruiker kan selecteren:

- Toetsklik
- Dekkingswaarschuwing
- Alarm batterij bijna leeg
- Bevestigingstoon
- Alarmtijd bereikt

Opmerking:
* afhankelijk van PBX SW vrijgave

STROOMVOORZIENING

- Handset: NiMH (2.4VDC/650mAh) batterijpack
- Desktoplader: aparte I600 AC Adapter
 - ingangsspanning: 230VAC/50Hz/30mA
 - uitgangsspanning: 5.5VDC/250mA
 - netaansluiting: Euro of UK
- Desktoplader Plus: aparte I600 AC Adapter Plus
 - ingangsspanning: 230VAC/50Hz/80mA
 - uitgangsspanning: 6.5VDC/620mA
 - netaansluiting: Euro of UK
- Multilader: aparte AC adapter voor multilader
 - ingangsspanning: 100-240VAC/47-63Hz/700mA
 - uitgangsspanning: 7.5VDC/3.300mA
 - netaansluiting: Euro of UK

CONFORMITEIT

Alle SOPHO I600 DECT-toestellen beschikken over een CE-markering en zijn conform met:

- EMC-normen: EN301 489-1, EN 301 489-6
- EMF-normen: EN50360
- Normen radiogolven: EN301 406
- Normen telecommunicatie: TBR10
- Veiligheidsnormen: EN60950-1

FYSIEKE KENMERKEN

Afmetingen (hxbxd):

- Toestel: 138 x 47 x 21 mm
 - verpakking: 171 x 56 x 36 mm
- Desktoplader: 55 x 80 mm
 - verpakking: 57 x 84 x 84 mm
- Desktoplader Plus: 77 x 80 mm
 - verpakking: 79 x 84 x 84 mm
- Multilader: 130 x 670 x 84 mm
 - verpakking: 135 x 690 x 222 mm

Gewicht:

- Toestel: 110 g
- Desktoplader: 36 g
- Desktoplader Plus: 65 g
- Multilader: 3.500 g

Stof- en spatwaterdicht:

- Toestel: IP54 klasse omhulsel

Radiofrequentie-energie:

- <250 mW

Bereik:

- Binnen: max. 50 m.**
- Buiten: max. 300 m.**

Kleuren en afwerking:

- Toestel: zwart,zilver
- Desktoplader: zwart; mat
- Desktoplader Plus: zwart; mat
- Multilader: zwart; mat

OMGEVINGSVOORWAARDEN

Temperatuurbereik:

Toestel, Desktoplader en Multilader:

- In werking: -10°C tot +45°C
- Transport: -25°C tot +70°C
- Opslag: -25°C tot +55°C

Relatieve vochtigheid:

Toestel, Desktoplader en Multilader:

- In werking: 10% tot 95%
- Transport: 10% tot 100%
- Opslag: 10% tot 95%

INHOUD VERPAKKING

Elke verpakking van een toestel bevat:

- SOPHO I600 DECT-toestel
- Geheugenkaart
- Batterijpack
- Riemclip
- Gebruikershandleiding

Opmerking:

** Het bereik van DECT-telefoons is afhankelijk van de omgeving en de aanwezigheid van obstakels



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philips Belgium NV
Divisie Business Communications
Tweestationsstraat 80
1070 Brussel
Tel: 0032 (2) 525 72 50
Fax: 0032 (2) 525 74 45
E-mail: TalkTo.SOPHO@philips.com
www.sopho.philips.be

Philips Business Communications
Anton Philipsweg 1
1223 KZ Hilversum
Tel.: 0031 (35) 689 31 45
Fax: 0031 (35) 689 11 73
E-mail: info.sopho@philips.com
www.sopho.philips.nl